



22" PCAP 10P dokunmatik openframe monitör, antiglare kaplama ile

ProLite TF2234MC-B7AGB, PCAP Touch teknolojisini kullanır ve uçtan uca camlı göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiştir. IPS LCD Ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş izleme açıları sunar. Daha yüksek parlaklık, parlak bir ortamda bile canlı ve net görüntüler sağlar. Üstün görüntü kalitesine ek olarak, ekran zorlu ortamlar için uygundur. Sağlam çerçevesi ve IP65 derecesi ile birlikte gelir, yani monitör önden toza ve suya karşı dayanıklıdır. Parlama Önleyici Cam, kontrastı ve keskinliği etkileyen yansımalar ve harici ışık kaynakları ile ilgili sorunların önlenmesine yardımcı olur. ProLite TF2234MC-B7AGB, entegratörler için ideal bir ekrandır ve etkileşimli dijital ekran ve etkileşimli sunum ekranı olarak kullanım için mükemmel bir ekrandır. Entegrasyon kolaylığı için bu monitör isteğe bağlı harici montaj braketleriyle ([OMK1-1](#)) donatılabilir.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.



Cam üzerinden dokunmatik

Bu camdan dokunmatik ekran, camın içinden geçerek çalışır ve cam yüzeyleri interaktif bir dokunmatik ekrana dönüştürebilir. Vitrin vitrinlerinde, emlak ofisinde, mağaza içi POS veya restoranlarda kullanın.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Ekran Boyutu | 21.5", 54.6cm |
| Diyagonal | 54.6cm |
| Panel | IPS LED, Anti Glare Glass |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 350 cd/m ² |
| Parlaklık | 300 cd/m ² (Dokunmatik ile) |
| Işık geçirgenliği | 85% |
| Statik Kontrast | 1 000:1 (Dokunmatik ile) |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 30 - 84kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 476 x 267.7mm, 18.7 x 10.5" |
| Piksel Aralığı | 0.247mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|---|
| Dokunmatik Nokta Sayısı | 10 (HID, only with supported OS) |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iyiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Cam üzerinden | 6mm |
| Palm rejection | Evet |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | evet |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------|---|
| Ekstra | anti-glare coating, touch through-glass |
| Cam Kalınlığı | 1.5mm |
| Cam Sertliği | 6H |
| Su ve toz koruması | IP65 (önden) |

05 GENEL

| | |
|-----------------------|--|
| Kontrol Düğmeleri | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Kullanıcı kontrolleri | picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory) |

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|--------------------|
| Kablolar | güç, USB, HDMI, DP |
| Diğer | AC adapter |

Kablo kapađı

evet

07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynađı

DC 12 V

Güç Tüketimi

18W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

08 ÖLÇÜLER / AđIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

517.5 x 313.5 x 46mm

Kutu boyutları G x Y x D

610 x 405 x 160mm

Ađırlık (kutu hariç)


4.4kg

Ađırlık (kutu ile birlikte)

6.8kg

EAN kodu

4948570118373

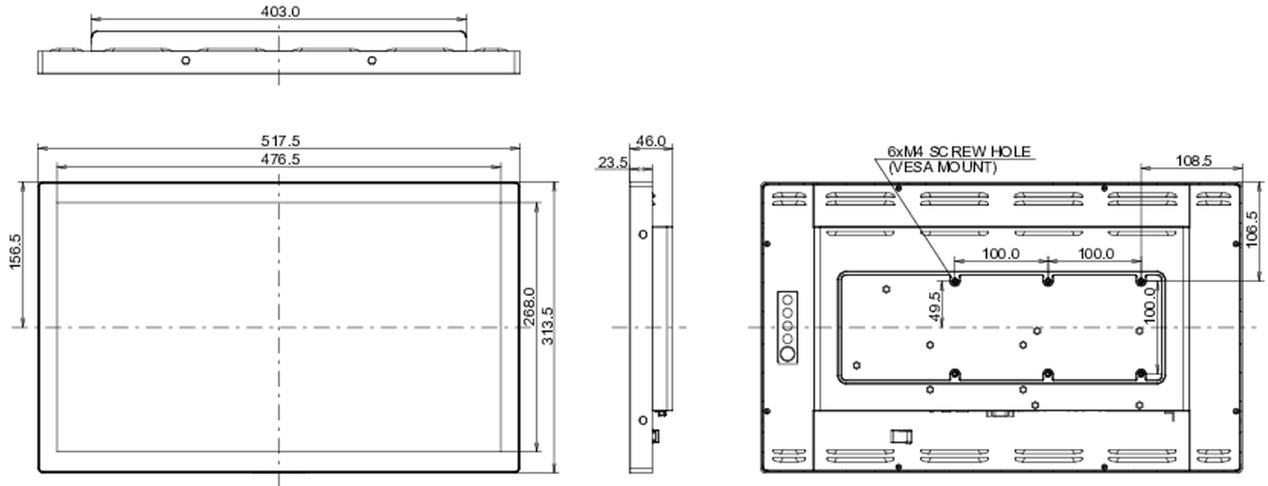

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED