




43" interaktivni PCAP displej velikog formata 12pt sa otvorenim okvirom sa funkcijom dodira kroz staklo

Touch-Through-Glass tehnologija garantuje besprekoran i tačan odgovor na dodir u reklamnim panelima ili u maloprodajnim objektima iza stakla. Živopisni Full HD (1920x1080) monitor TF4339MSC-B1AG tankog okvira idealno je rešenje za prikaz kod interaktivnih izloga, u obrazovanju, kod reklamnih panela i u komunikaciji u prodavnicama. Može se instalirati u horizontalnom, vertikalnom i položaju licem na prema gore za maksimalnu fleksibilnost i pristupačnost. AMVA3 LED panel nudi izuzetne performanse u boji, visoku vrednost kontrasta i široke uglove gledanja. Sadrži metalno kućište sa staklom otpornim na udarcebi ogrebotine, staklom od ivice do ivice, koji se može instalirati u najzahtevnijim okruženjima i ugraditi u različite postavke. Radi lakše integracije, TF3239MSC može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje ([OMK4-3](#)) što ga čini idealnim rešenjem za reklamne panele i interaktivnu multimediju.

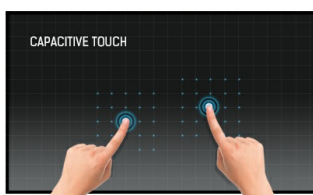

Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | Staklo od ivice do ivice, Otvoreni okvir |
| Dijagonala | 43", 108cm |
| Panel | AMVA3 LED, presvučeno staklo bez odsjaja |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 400 cd/m ² |
| Propusnost svetla | 84% |
| Statički kontrast | 4000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 8ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 83KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 529.25 x 940.86mm, 20.8 x 37.1" |
| Razmak piksela | 0.4902mm |
| Boja okvra | crna, mat |
| Preporučena upotreba | maloprodaja, obrazovanje |

02 TOUCH

| | |
|-----------------------------|---|
| Touch tehnologija | projektivni kapacitivni |
| Tačke dodira | 12 (HID, samo sa podržanim OS) |
| Način dodira | olovka, prst, rukavica (lateks) |
| Interfejs dodira | USB |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play i kompatibilni sa Windows-om i Linux-om. Za detalje u vezi sa podržanim OS-om za dodirne modele, pogledajte datoteku uputstava za upravljački program dostupnu u odeljku za preuzimanje. |
| Kroz staklo | 6mm |
| Odbijanje dlana | da |

03 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ulaz analognog signala | VGA x1 |
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x2 DisplayPort x1 |
| Audio ulaz | Mini konektor x1 |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W |
| HDCP | da |

04 KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dodatno | dodirno staklo, temperaturni senzor sa kontrolom ventilatora |
| Kiosk mod | da |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |
| Debljina stakla | 3mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Tvrdoća stakla | 7H |
| 60950 test udara | da |
| Zaštita od vode i prašine | IP54 (prednja strana) |
| Kucište (okvir) | metal |
| Zaključavanje OSD tastera | da |

05 OPŠTE

| | |
|---------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Snaga, izlaz / povratak, dole / levo, gore / desno, ulazak |
| Korisničke kontrole | slika (režim slike, pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, hroma, faza, oštrina, temperatura boje, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, niski tonovi, balans, jačina zvuka, utišavanje zvučnika, zvučnik, izvor zvuka, resetovanje), ekran (aspekt, podešavanje ekrana, dodirna funkcija, dodirni prekidač), podešavanje (jezik, raspored, ušteda energije, podešavanja kontrole, mrežna podešavanja, napredno), podešavanje (napredno, informacije, sve resetovanje) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MEHANIČKI

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Orijentacija | pejzaž, portret, face-up |
| VESA montiranje | 400 x 200mm |
| Nosač za mini PC | NUC INTEL |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - °C - °C |
| MTBF | 50000 sati |

07 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Poklopac kabla | da |

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen |

09 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

10 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 985 x 577.5 x 68mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1070 x 700 x 200mm |
| Težina (bez kutije) | 23kg |
| EAN kod | 4948570118045 |

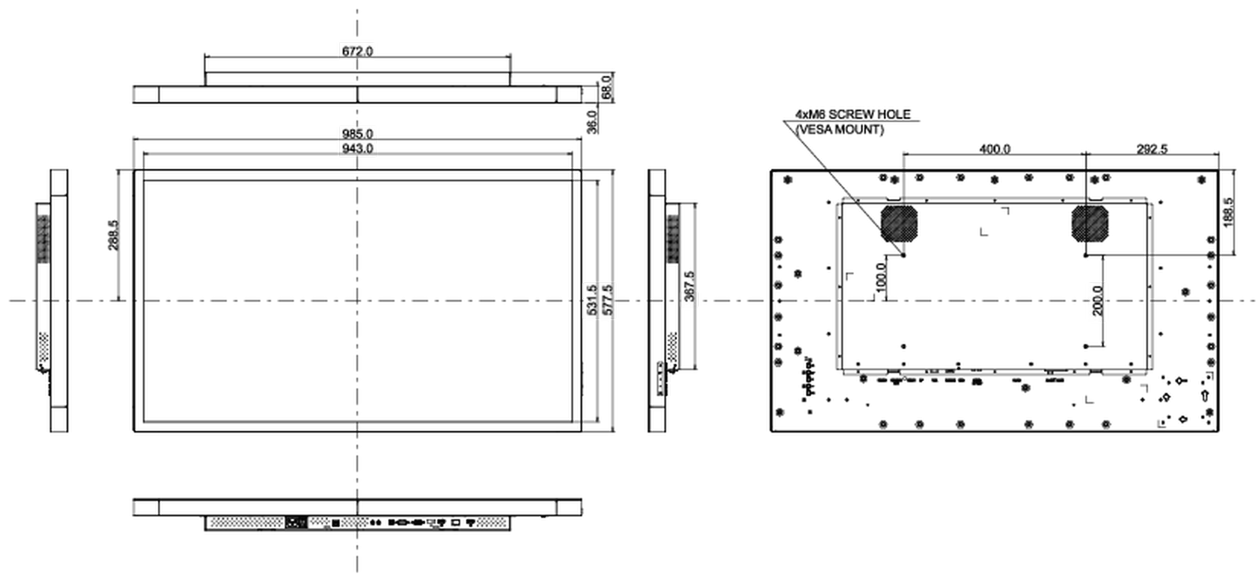

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED