



## 75" 4K UHD Profesyonel Digital Signage

ProLite 42 Serisi ile daha parlak ekranların keyfini çıkarın. Uygulama ne olursa olsun yatay ve dikey yönde 7/18 çalıştırılabilen ince çerçeveli, 4K UHD, 500 cd/m<sup>2</sup> parlaklıkta ekran sunar. Android işletim sistemi sayesinde uygulamaları doğrudan üzerine yükleyerek ekranı kolayca özelleştirebilirsiniz, bu da onu Digital Signage ve Mağaza İçi iletişim için mükemmel bir seçim haline getirir. Intel® SDM Yuvası, tam esneklik, güvenlik ve kontrol için yerleşik bilgisayar seçeneği sunarken FailOver özelliği, içeriğinizin her zaman seçtiğiniz girişler aracılığıyla aktif olarak görüntülenmesini sağlar.



### Sinyal FailOver

FailOver, giriş kaynaklarını otomatik olarak algılayan bir özelliktir. Varsayılan girişte sinyal olmadığında, otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir girişe geçecektir. FailOver, müşterilerin bir dizi girdiye (Tarayıcı, Medya Oynatıcı ve Özel dahil) öncelik vermesine olanak tanır ve içeriğinizin her zaman aktif olarak görüntülenmesini sağlayarak her zaman aktif içeriği garanti eder.



### Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	75", 189cm
Diyagonal	189cm
Panel	IPS, haze 2%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m <sup>2</sup>
Statik Kontrast	1400:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1649.6 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Piksel Aralığı	0.429mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1 (3.5mm)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm) Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	v.2.2
USB Portları	x2 (v.2.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android OS 8.0 (Full HD), EShare, iiSignage
NFC/RFID	CPU: MTK96+MSB6000, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Ekstra	Intel® SDM-L, mikro SD kart yuvası, OTA üretici yazılımı güncellemesi
Anti görüntü koruma	evet
Video wall / daisy chain	Only IR
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Güç, Sessiz, Giriş, Artı, Eksi, Yukarı, Aşağı, Menü
-------------------	---

#### Kullanıcı kontrolleri

resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, kumlanma azaltma, gama seçimi, renk sıcaklığı, renk kontrolü, akıllı güç, aşırı tarama, resim sıfırlama), ekran (Yatay konum, Dikey konum, saat, saat fazı) , yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, otomatik ayarlama, ekran sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses düzeyi, ses çıkışı, maksimum ses düzeyi, minimum ses düzeyi, sessize alma, ses kaynağı, ses sıfırlama, ses çıkışı senkronizasyonu, hoparlör ayarı), yapılandırma 1 (açma durumu, panel kaydetme, RS232 yönlendirme, kaynakta önyükleme, WOL, yapılandırma 1 sıfırlama, fabrika sıfırlama), yapılandırma 2 (OSD kapatma, OSD Yatay Pozisyon, OSD Dikey konum, sistem döndürme, bilgi OSD'si, logo, monitör kimliği, ısı durumu, monitör bilgileri, DP sürümü, HDMI sürümü, yapılandırma 2 sıfırlama), gelişmiş seçenek (IR kontrolü, güç LED ışığı, klavye kontrolü, döşeme, kapanma zamanlayıcısı, program, tek kablolu HDMI, tek kablolu HDMI kablo kapatma, FailOver, dil, OSD şeffaflığı, güç tasarrufu, SDM ayarları, gelişmiş seçenek sıfırlama), Android ayarı s (ağ, tabela ekranı, uygulamalar, ekran, güvenlik, tarih ve saat, geliştirici seçenekleri, hakkında)

### 05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

### 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Diğer	Vida delikleri için çıkartmalar

### 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	255W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode


### 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1683.5 x 961.7 x 82.9mm
Kutu boyutları G x Y x D	1848 x 1158 x 203mm
Ağırlık (kutu hariç)	36.8kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	45.2kg
EAN kodu	4948570118618

# IYAMA LE7542UHS

Version: 3.1

Release Date: 2023/03/15

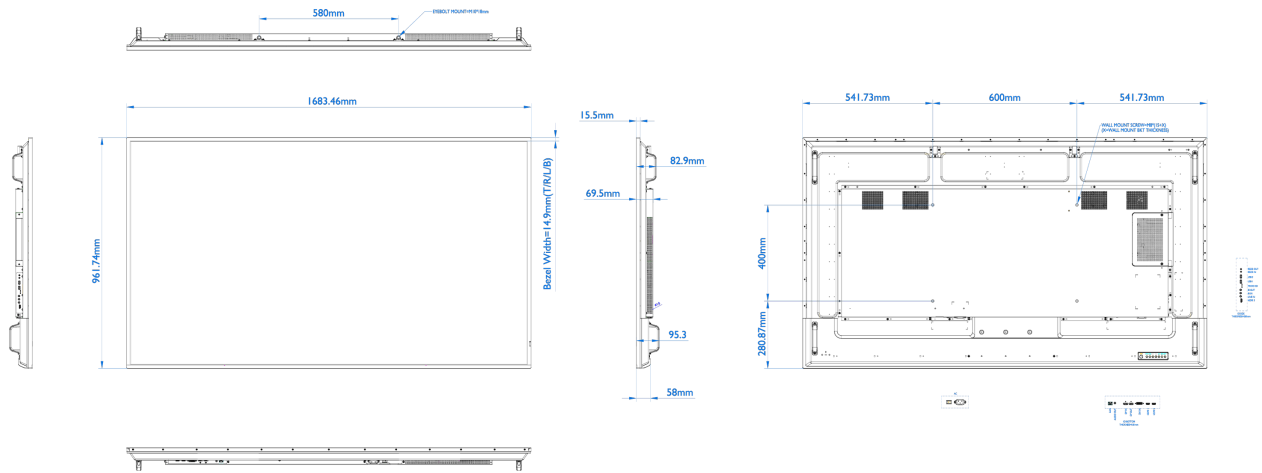

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED