



43 "panel s rozlišením 4K, který vám nabízí výkon čtyř displejů zabalených do jednoho

ProLite X4373UHSU-B1 je 43" monitor Ultra HD 4K s funkcí PbP (obraz po obrázku), který umožňuje současné zobrazení obsahu až ze čtyř různých vstupů signálu. Obrazovka je rozdělena na čtyři části a nabízí uživatelům pracoviště, které se skládá ze čtyř displejů Full HD sestavených dohromady, aniž by se rámeček dostal do zorného pole, také vám ušetří potíže s dalšími kabely. Technologie panelu VA zaručuje působivý výhled, konzistentní reprodukci barev, čistotu a široké pozorovací úhly 178°. Technologie bez blikání a funkce redukce modrého světla umožňují velmi pohodlně pracovat i po dlouhou část dne, snižuje totiž únavu očí uživatele. HDMI, DisplayPort, rozbočovač USB a konektor pro sluchátka zajišťují kompatibilitu mezi různými zařízeními a mediálními platformami. Nahradte nastavení čtyř monitorů jediným iiyama X4373UHSU, abyste zvýšili svou produktivitu a zachovali pořádek v pracovním prostoru.



PbP (picture-by-picture)

Funkce PbP (obraz po obrázku) umožňuje současné zobrazení obsahu až ze čtyř různých vstupů signálu. Obrazovka je rozdělena na čtyři části a nabízí uživatelům pracoviště, které se skládá ze čtyř displejů Full HD sestavených dohromady, aniž by se rámeček dostal do zorného pole, také vám ušetří potíže s dalšími kabely. Je ideální pro širokou škálu aplikací, jako jsou údaje o akciových trzích, výkresy CAD / CAM, grafický a webový design.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 42.5", 108cm |
| Panel | VA matrix s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 @60Hz |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 4000:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 3ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 135kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8" |
| Velikost bodů | 0.245mm |
| Barva | matná, černá |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|--|
| Vstupní porty | HDMI x2 DisplayPort x1 mDP x1 |
| Výstupní porty | DisplayPort x1 (daisy chain) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Extra | headphone hook |
| HDR | ano |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Input Select, Up, Down, Menu, Power |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information) |
| Reproduktory | 2 x 7W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|---------------|---------------------|
| Úpravy polohy | náklon |
| Úhel náklonu | 10° nahoru; 2° dolů |
| VESA | 200 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI, DP

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Dálkové ovládání

ano (včetně baterie)

06 POWER-MANAGEMENT**Napájecí zdroj:**

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

92W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST**Předpisy**

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

G

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST**Rozměry výrobku Š x V x D**

977.5 x 621.5 x 251mm

Rozměry balení Š x V x D

1071 x 760 x 240mm

Váha (bez balení)

14.5kg

Weight (without stand)


12.7kg

Váha (s balením)

19kg

EAN code

4948570118519

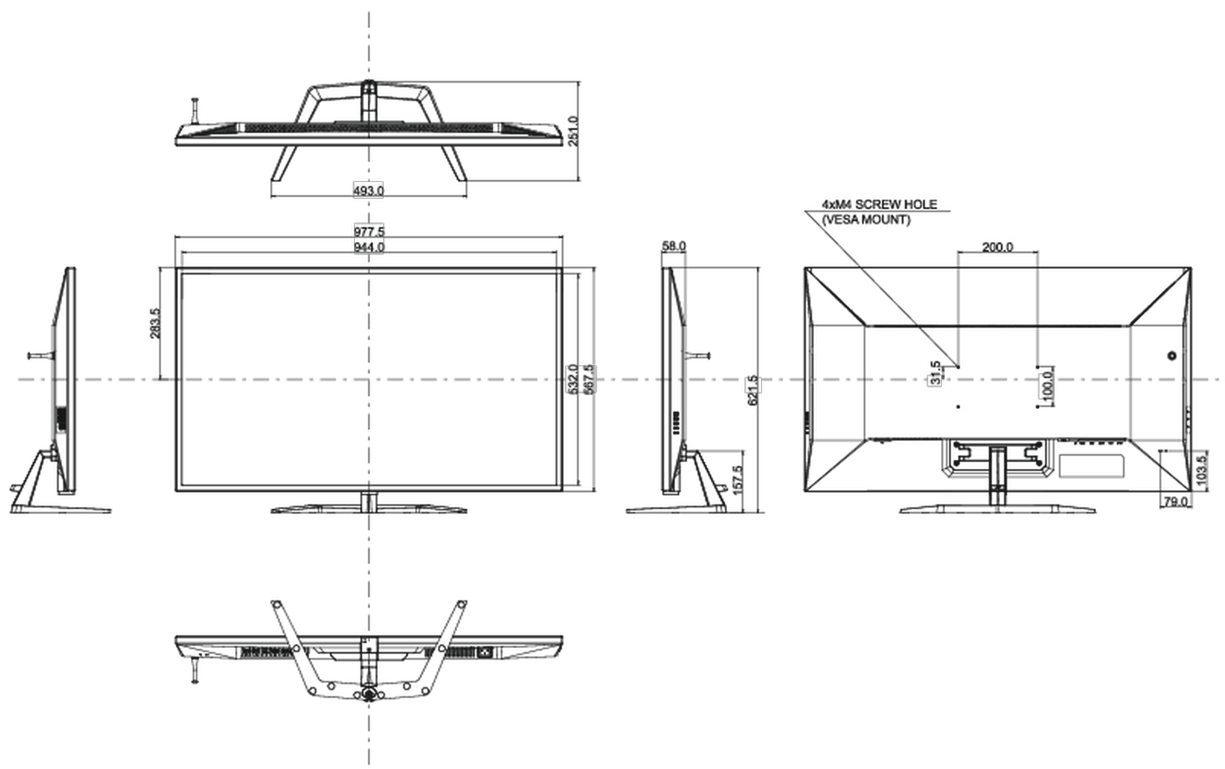

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED