



Interaktivní velkoformátový displej PCAP s úhlopříčkou 55 "s otevřeným rámečkem, dotykovou funkcí 15 bodů, technologií IPS a funkcí dotykového skla pro použití na šířku, na výšku nebo lícem nahoru

4K UHD (3840x2160) Open Frame TF5539UHSC-W1AG s funkcí Touch-Through-Glass zaručuje bezproblémovou a přesnou dotykovou odezvu pro skutečnou integraci kiosku nebo interaktivní maloobchodní aplikace za sklem. Technologie panelu IPS nabízí výjimečný barevný výkon a široké pozorovací úhly, což z něj činí dokonalé řešení pro interaktivní výlohy, vzdělávání, kiosky a komunikaci v obchodech. Díky kovovému krytu se sklem 60950-1 odolným proti kuličkám, odolnému proti poškrábání a od okraje k okraji lze tento displej instalovat v nejnáročnějších prostředích pro použití 24/7 a v různých nastaveních v důsledku jeho boční montážní otvory pro otevřený rám. Pro snadnou integraci může být TF5539UHSC-W1AG vybaven volitelnými externími montážními držáky ([OMK4-2](#)), což z něj činí ideální řešení pro kioskové integrátory a interaktivní multimédia.

K dispozici také v černé : [ProLite TF5539UHSC-B1AG](#)



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|--------------------------------------|---|
| Design | Edge to edge glass, Open Frame |
| Úhlopříčka monitoru | 55", 139cm |
| Panel | IPS LED, AG potažené sklo |
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 500 cd/m ² |
| Propustnost světla | 84% |
| Kontrast | 1100:1 |
| Čas reakce (GTG) | 8ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln 8bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1212 x 683mm, 47.7 x 26.89" |
| Šířka rámečků (strany, nahoře, dole) | 29.7mm, 33.2mm, 33.2mm |
| Velikost bodů | 0.315mm |
| Barva rámečku | bílá, matná |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 15 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Přesnost dotyku | + - 3mm |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Through-Glass | 6mm |
| Palm odmítnutí | ano |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|---|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Digitální vstupní porty | HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio input | Mini jack x1 |
| Řídící vstup monitoru | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 |
| Audio Out | Mini jack x1 Reproduktory 2 x 8W |
| HDCP | ano |

04 VLASTNOSTI

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Extra | rukojeti, dotýkejte se skrz sklo |
| Max. provozní doba | 24/7 |
| Anti image retention | ano |
| Tloušťka skla | 4mm |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Tvrdość skla | 7H |
| 60950 Ball drop test | ano |
| Ochrana proti vodě a prachu | IP54 (front) |
| Rámeček | metal |

05 OBECNÉ

| | |
|-------------------------------|---|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | napájení, nabídka, ukončení, nahoru, dolů |
| Nastavitelné parametry | obraz (podsvícení, kontrast, jas, ostrost, poloha H / V, fáze, Chroma, nastavení obrazovky, barevná teplota, režim obrazu), zvuk (výšky, basy, vyvážení, hlasitost, ztlumení zvuku, reproduktor, zdroj zvuku), obrazovka (poměr stran, funkce dotyku, reset), nastavení (čas OSD, poloha OSD H / V, jazyk, plán, úspora energie, nastavení ovládání, nastavení sítě, pokročilé, informace, vše reset) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Orientace | horizontální, vertikální, face-up |
| VESA | 600 x 400mm |
| Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C |
| Rozsah teploty v klidu | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 hours (bez podsvícení) |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|--------------------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Kryt kabelů | ano |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|------------------------|--|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 155W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

09 UDRŽITELNOST

| | |
|--|--|
| Předpisy | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 1271.5 x 749.4 x 68mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 1400 x 930 x 245mm |
| Váha (bez balení) | 41kg |
| Váha (s balením) | 46.5kg |
| EAN code | 4948570118076 |

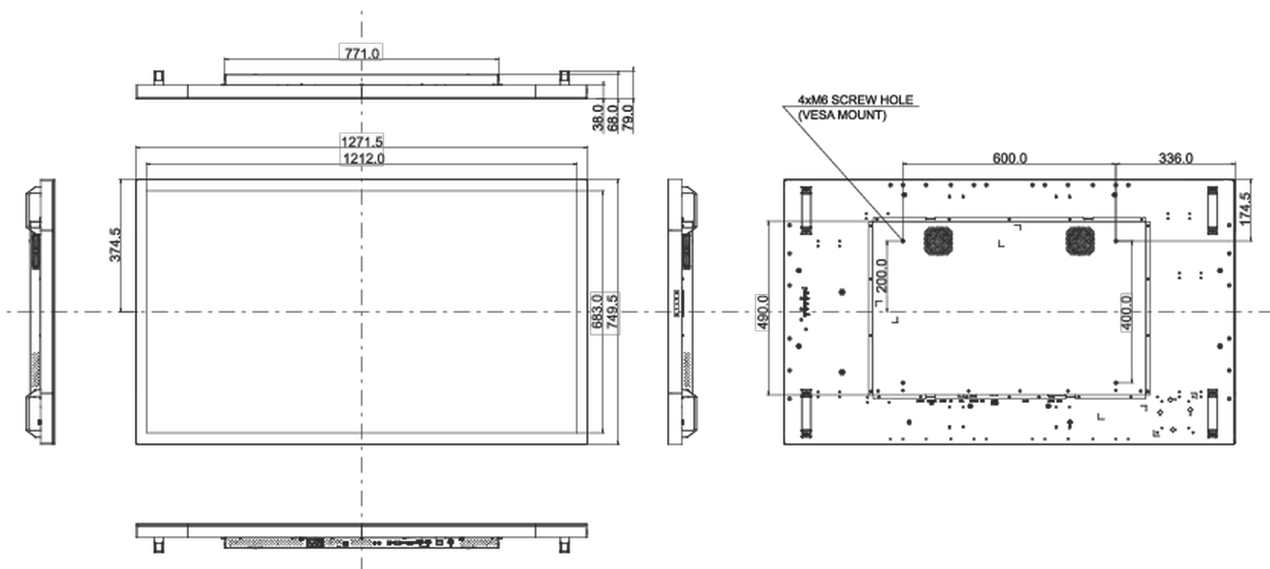

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED