



Uronite u igru sa zakrivljenim GB3467WQSU Red Eagle-om sa FreeSync Premium tehnologijom


Inspirisan zakrivljenošću ljudskog oka, VA panel, zakrivljenosti od 1500R sa 165Hz brzinom osvežavanja, 0.4ms MPRT i rezolucijom od 3440x1440, garantuje Vam vrhunski kvalitet slike i udoban i veoma realističan doživljaj.

Staljak podesiv po visini osigurava Vam potpunu fleksibilnost podešavanja savršenog položaja ekrana. Prilagodite postavke ekrana pomoću unapred definisanih i prilagođenih modova igranja, zajedno sa funkcijom Black Tuner, kako biste imali potpunu kontrolu nad tamnim scenama i bili sigurni da će svi detalji uvek biti jasno vidljivi.



ZAKRIVLJENI DIZAJN 1500R

Inspirisana krivinom ljudskog oka, zakrivljenost ekrana od 1500R garantuje realistično i ugodno iskustvo gledanja omogućavajući vam da zaista uronite u igru.

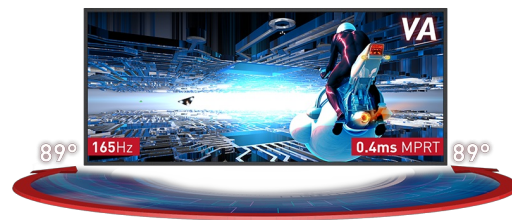

VA panel tehnologija sa podrškom od 165 Hz i MPRT od 0,4 ms

Monitor garantuje odličan odnos kontrasta čineći sve nijanse između svetlih i tamnih boja jasno vidljivim i pruža izvanredno vreme odziva na pokretnoj slici (MPRT) od 0,4 ms sa podrškom od 165 Hz.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.4cm
Panel	VA LED, mat završna obrada
Zakrivljen	1500R
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	165Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	550 cd/m ²
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Razmak piksela	0.232mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, nagib
Podešavanje visine	130mm
Ugao nagiba	20° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	809.5 x 424.5 (554.5) x 275mm
Težina (bez kutije)	8.7kg
Težina (bez postolja)	6.6kg
EAN kod	4948570118694

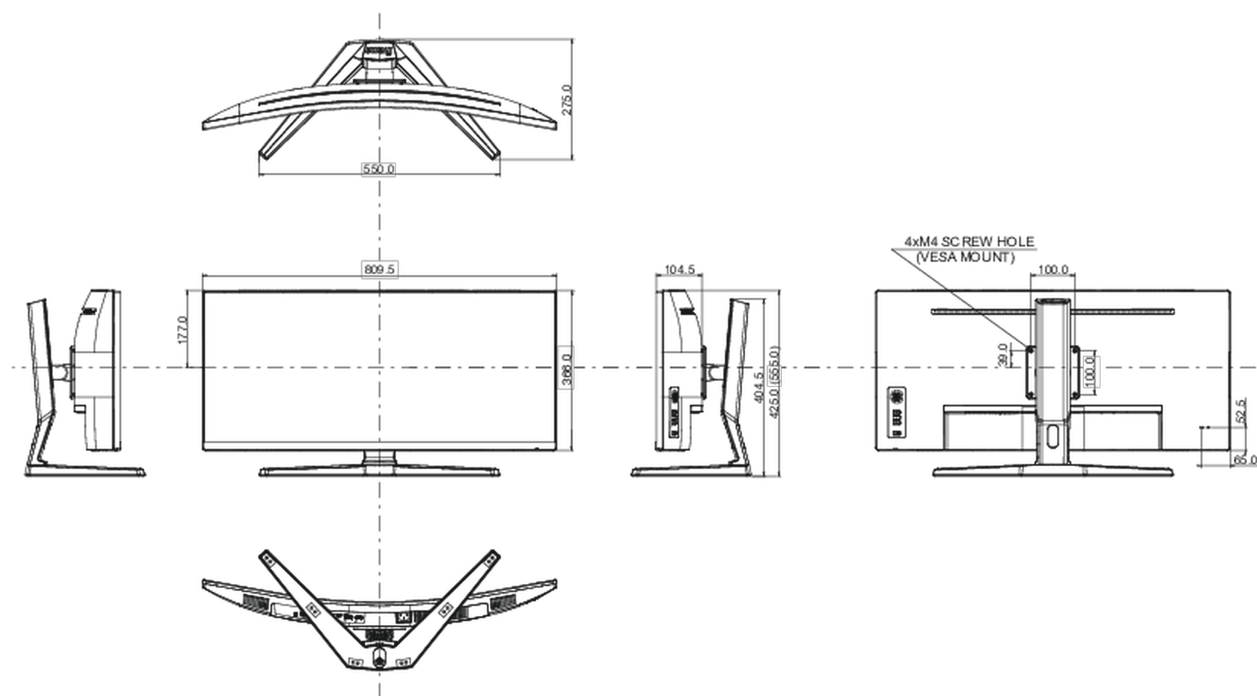

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED