

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

## **Cámara web 4K Huddle/Conference con enfoque automático**



El UC CAM80UM de 13MP con tecnologías de denoising 2D y 3D ofrece una suavidad y detalle sensacionales, incluso en condiciones de poca luz. Una matriz integrada de 2 micrófonos detecta audio desde una distancia de hasta 4 metros. Fácil de configurar y compatible con la rotación horizontal de 360 grados con ajuste de ángulo de 10 grados, esta cámara espacial de grupo es compatible con todo el software de conferencia líder como Zoom, Skype, Microsoft Teams y más.




## Campo de visión de 80 grados

El campo de visión significa el área visible que uno puede ver a través de la lente de la cámara. Se traduce directamente en la cantidad de espacio de su reunión que será visible para los participantes que se unan de forma remota. Un FoV de 80° es perfecto para espacios de reunión que generalmente tienen capacidad para 2 o 4 personas.



## Reducción de ruido digital 2D y 3D

Al ofrecer una calidad de imagen increíble, estas dos tecnologías de eliminación de ruido de imágenes combinadas garantizan imágenes nítidas y claras para video y fotos, incluso en condiciones de poca luz.

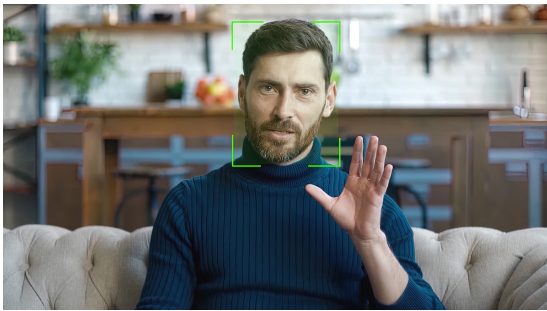

## Enfoque automático y TLens®

Con la tecnología TLens® que garantiza transiciones perfectas, su cámara puede enfocar rápidamente su cara, desde el momento en que se sienta frente a la lente para comenzar la reunión.



## Audio claro, nítido y natural

Con un algoritmo avanzado de reducción de ruido, la matriz de micrófono integrada de 2 elementos detecta audio desde hasta 4 metros de distancia, ofreciendo audio de alta calidad libre de cualquier molesto ruido de fondo o distorsión.

## ESPECIFICACIÓN

### 01 CÁMARA

<b>Pixels</b>	13M
<b>Resolucion nativa</b>	4K UHD
<b>Resoluciones admitidas</b>	2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps
<b>Campo de visión diagonal (dFoV)</b>	80°
<b>Modo de enfoque</b>	automático
<b>Apertura</b>	2.2

### 02 AUDIO

<b>Número de matrices de micrófonos</b>	2
<b>Distancia de captación de voz</b>	4m
<b>Ángulo de captación de voz</b>	180°

### 03 CONECTIVIDAD

**Camera** USB Type-C

### 04 ASPECTOS MECÁNICOS

<b>Ángulo de inclinación</b>	≤10°
<b>Rotación</b>	360°

### 05 SOSTENIBILIDAD

**Certificados** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

### 06 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	117 x 53.5 x 48.5mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	154 x 86 x 82mm
<b>Peso (sin caja)</b>	0.16kg
<b>Peso (con caja)</b>	0.31kg
<b>Código EAN</b>	4948570033003

### 07 INFORMACIÓN RELACIONADA

**Productos** UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM75FS-1, UC  
**relacionados** SPK01M, UC SPK01L



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED