


**UNIFIED COMMUNICATIONS****INFORMACIJE****Bluetooth mikrofona za veće konferencijske sale**

Svesmerni audio prijem sa udaljenosti do 5 metara sa inteligentnim algoritmima za smanjenje buke i poništavanje eha čine UC SPK01L savršenim izborom za velike sale za sastanke. Garantujući besprekornu vezu preko Bluetooth-a, USB kabela ili audio kabela, ovaj zvučnik elegantnog izgleda može da se upari sa do 3 uređaja istovremeno.



## Omnidirectional

UC SPK01L podržava snimanje zvuka od 360 stepeni osiguravajući da se svaki glas u vašoj prostoriji za sastanke prenosi učesnicima koji se pridružuju online.

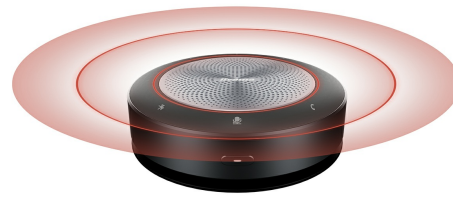

## Zvuk visokog kvaliteta

Ovaj zvučnik sa inteligentnim algoritmima za smanjenje šuma i poništavanje eha garantuje kristalno čist zvuk za vaše pozive.



## Lako podešavanje

Besprekorno povezivanje preko Bluetooth-a, USB kabla ili audio kabla. Zvučnik je odmah u funkciji nakon povezivanja.



## Povezivanje više uređaja

Povežite do 3 uređaja istovremeno preko Bluetooth-a, USB kabla i audio kabla.

## SPECIFIKACIJA

### 01 ZVUČNIK

Maksimalni nivo zvučnog pritiska	85dB
Distorzija	$\leq 4\%$
Odnos signala i šuma	80dB
Frekvencijski opseg	150Hz ~ 16kHz

### 02 MIKROFON

Broj nizova mikrofona	x6
Opseg podizanja glasa	5m (radius)
Frekvencijski opseg	150Hz ~ 8kHz

### 03 KONEKCIJE I UPOTREBA TASTERA

USB tip C	x1 (Audio In/Out, Napajanje 5V/2A)
AUX	x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)
Bluetooth	4.2+EDR
Dugmad	Uključivanje, Zvuk, Bluetooth, Mutiranje zvuka, Javljanje, Prekidanje veze

### 04 DODATNA OPREMA I BATERIJA

Bluetooth receiver	da
USB (tip od A do C) kabl	da
Audio kabl	da
Kapacitet baterije	7.4V/2200mAh
Punjenje	žičani 5V/2A, bežični 5W
Trajanje baterije pri jednom punjenju	8 sat

### 05 ODRŽIVOST

Propisi CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

### 06 DIMENZIJE / TEŽINA

Težina (bez kutije)	0.4kg
EAN kod	4948570033041

### 07 POVEZANE INFORMACIJE

**Povezani prizvodi** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED