



86-дюймовый интерактивный сенсорный ЖК-экран 4K UHD со встроенным программным обеспечением для аннотаций

Очаруйте свою аудиторию при помощи ProLite TE8604MIS-B3AG - идеального решения для образовательных и корпоративных целей. Этот 86-дюймовый сенсорный экран PureTouch-IR с 20 точками и iiWare 9.0 (ОС Android) оснащен приложением Note, веб-браузером, файловым менеджером, облачными дисками, приложением WPS-офис и системой коллективной работы ScreenSharePro. Он поставляется с сенсорными перьями с двумя функциями, что позволяет пользователям легко комментировать файлы и содержимое на экране в формате 4K, которые можно сохранить непосредственно на USB-устройство, внутреннюю память объемом 32 ГБ или выбранный облачный диск. Дисплей поддерживает воспроизведение презентаций, видео высокого разрешения и практически любого другого типа контента. Теперь - с дополнительным подключением USB-C для поддержки новейших видео-, аудио- и сенсорных сигналов через один порт и даже для зарядки вашего устройства мощностью 65 Вт.

Высококачественный коммерческий ЖК-экран IPS с разрешением 4K UHD (3840x2160), яркостью 390 кд/м² и коэффициентом контрастности 1200:1 обеспечивает яркое, детализированное и высококачественное изображение из любой точки класса или конференц-зала. Антибликовое покрытие значительно уменьшает окружающее отражение в условиях высокой яркости без ущерба для резкости и четкости изображения. Экран имеет время работы 16/7 и оснащен цельнометаллической рамкой из закаленного стекла толщиной 3 мм для обеспечения надежной работы в условиях интенсивного использования, таких как классные комнаты или конференц-залы.

Делитесь, транслируйте и редактируйте контент с любого устройства прямо на экране и превращайте встречи или уроки вашей команды в простой, быстрый и удобный интерактивный сеанс с помощью прилагаемого модуля Wi-Fi ([OWM002](#)), приложений ScreenSharePro и EShare.



PureTouch-IR

PureTouch-IR от iiyama обеспечивает точность касания 1мм, а также самые плавные и быстрые аннотации.



iiWare

Функции iiWare 9.0: приложение "Note", Браузер, Облачный диск и возможность загружать актуальные приложения, необходимые для вашей организации.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Дизайн | Thin bezel |
| Диагональ | 85.6", 217.4см |
| Панель | IPS, direct LED, AG coated glass, zero air-gap, затемнение 28% |
| Разрешение | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 400 cd/m ² |
| Коэффициент пропускания света | 88% |
| Контрастность | 1200:1 |
| Dynamic contrast | 3500:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 1.07B 8bit+FRC |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 135кГц |
| Видимая область Ш x В | 1895 x 1066мм, 74.6 x 42" |
| Ширина безеля стороны, верх, низ) | 14мм, 14мм, 43мм |
| Размер пикселя | 0.4935мм |
| Цвет и отделка безеля | черный, матовый |

02 ТАЧ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Сенсорная технология | PureTouch-IR |
| Точек касания | 20, 10pt writing (HID, требует поддерживаемой ОС) |
| Точность сенсора | +/- 1мм |
| Сенсорный ввод | стилус, палец, перчатка |
| Touch interface | USB |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|---|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Вход цифрового сигнала | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (Зарядка 65 Вт, Touch) |
| Аудио вход | Mini jack x1 |
| Управление | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Аудио выход | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 16Вт |
| HDCP | v.2.2 |
| USB ports | x6 (воспроизведение мультимедиа / периферийные устройства / хранилище - лицевая сторона: 2x v.3.0, правая сторона: 2x v.3.0, 1x USB-C v.3.1) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ) |

04 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Интегрированное ПО | iiWare 9.0 (Android OS 9.0) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office, BytelloShare and EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| WiFi | да (WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0) |
| Аппаратные средства | Четырехъядерный процессор A73, графический процессор Mali G52, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти |
| Extra | модуль Wi-Fi (OWM002), слот для дополнительного ПК, 4 стилуса |
| Режим киоска | да |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Воспроизведение мультимедиа | да |
| Толщина стекла | 3mm |
| Твердость стекла | 7H |
| Корпус (безель) | metal |
| Блокировка экранного меню | да |

05 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------------|---|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Power Indicator, Remote Sensor, Light Sensor |
| Настройки пользователя | общие настройки (вход, громкость, подсветка), настройки звука (громкость, низкие частоты, высокие частоты, баланс, режим звука, отключение звука), настройки экрана (соотношение сторон, сдвиг пикселей), настройки дисплея (яркость, контраст, оттенок, резкость, режим отображения, цветовая температура), настройки регулировки (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота, фаза, авто), настройки (беспроводные и сетевые, личные, вход и выход, приложения, система) |
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Plug&Play | DDC2B |
| Гарантия | 5 лет (подробные сведения и страны, соответствующие критериям, см. в разделе «Гарантия» на нашем веб-сайте) |

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ориентация | ландшафт |
| Безвентиляторный дизайн | да |
| Крепление VESA | 800 x 600mm |
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 40°C |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 часов (включая подсветку) |

07 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI |
| Touch pen | x4 (Dual function tips) |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Прочее | Монтажный кронштейн для NUC, Монтажный кронштейн для веб-камеры |
| Пульт ДУ | да (батарейки в комплекте) |

08 POWER-MANAGEMENT

| | |
|--------------|------------|
| Блок питания | внутренний |
|--------------|------------|


| | |
|-----------------------|--|
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 359W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

09 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|--|
| Сертификаты | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

10 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 1957 x 1160 x 86мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 2110 x 225 x 1283мм |
| Вес (без упаковки) | 64.7кг |
| Вес (с упаковкой) | 81.2кг |
| EAN код | 4948570120444 |

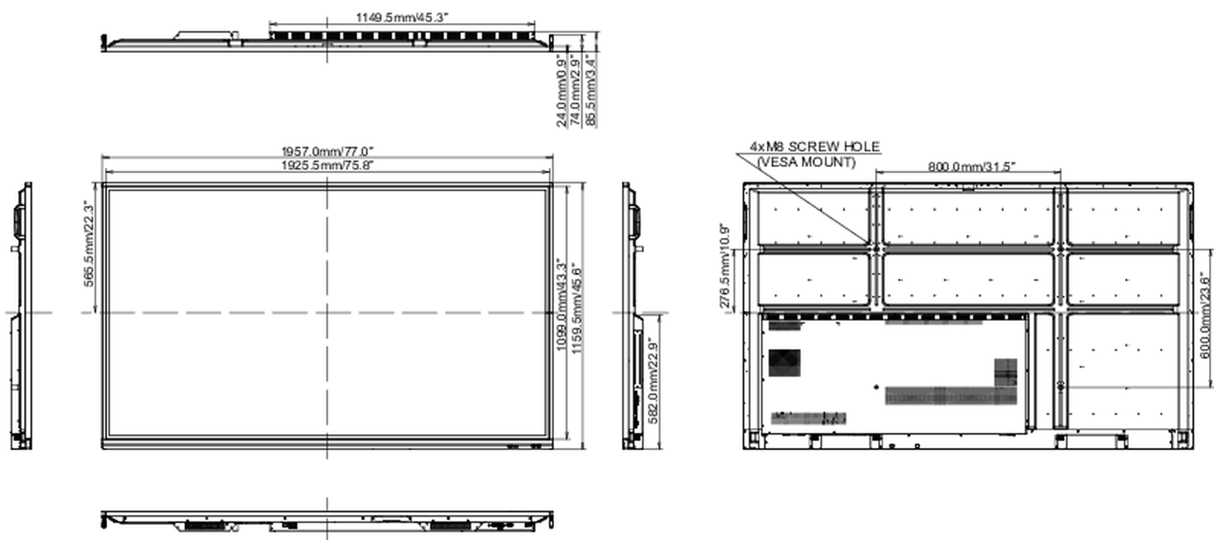

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED