




**24" IPS monitor met ede-to-edge glas en een in hoogte verstelbare voet**

De ProLite XUB2492HSU met stijlvol edge-to-edge design heeft een 24" LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijskhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 24" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met pivot functie (rooteerbaar). De ProLite XUB2492HSU is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor opstellingen en Office toepassingen.



**IPS-technologie**

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



**HAS (150mm) + PIVOT**

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 86kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920x1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit knop, Menu/Selectie, + /Volume, - /ECO, Sluiten, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, verh. contrast, overdrive), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstellingen, i-Style Colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, diversen (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangselectie, audio instellingen (volume, geluid uit, audio input)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45 ° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	15W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XUB2492HSU-B5 H, ProLite XUB2492HSU-B5 J, ProLite XUB2492HSU-B5 K
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	539.5 x 343 (493) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	620 x 415 x 162mm
Gewicht (zonder doos)	5.3kg
Gewicht (inclusief doos)	6.7kg
EAN code	4948570121229

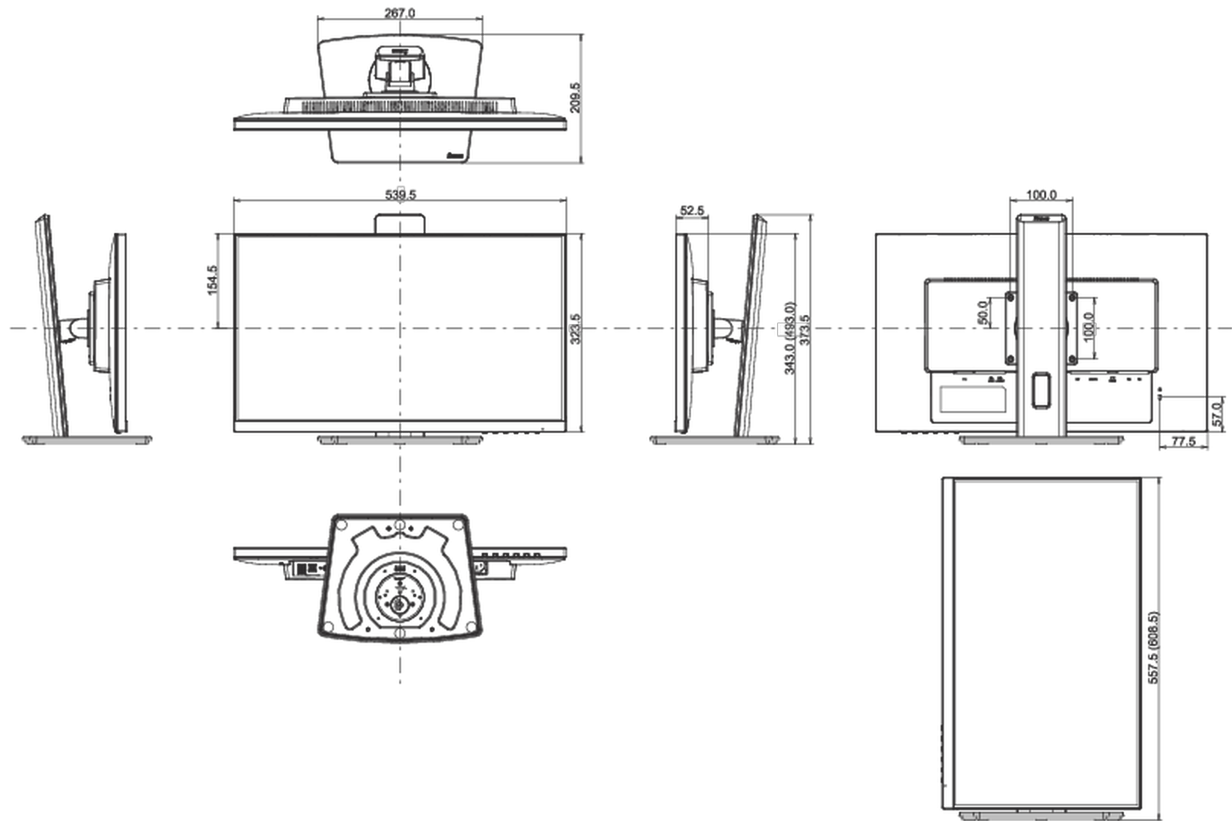

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED