



Pantalla de 34" con panel UWQHD curvo, dock USB-C, conmutador KVM y soporte ajustable en altura de 150mm

El monitor XCB3494WQSN, con una pantalla curva VA 1500R inspirada en la curvatura del ojo humano, ofrece una excelente calidad de imagen y una experiencia de visualización cómoda y envolvente. El conmutador KVM permite conectar varios ordenadores que pueden manejarse desde una única consola (monitor, teclado, ratón). El dock USB-C le permite simplificar y organizar su espacio de trabajo, ya que puede tanto transferir la señal de su portátil al monitor como cargar su portátil desde el monitor con un solo cable. Además, si el monitor está conectado a Internet mediante un cable LAN, el portátil se conectará automáticamente a la red.

El soporte ajustable en altura de 150 mm le permite ajustar la posición de la pantalla a sus preferencias, y el panel equipado con las funciones Flicker Free y reductor de la luz azul reduce la fatiga ocular.



CONMUTADOR KVM

Tener un monitor con un conmutador KVM le permite compartir los dispositivos conectados por USB a tu monitor con dos PC diferentes. Solo tienes que cambiar la entrada de señal en el menú OSD del monitor y el teclado, el ratón y la cámara web pasarán de tu portátil de trabajo a tu PC de juegos.



USB-C Dock

El dock conecta la computadora portátil al monitor con un solo cable, que simultáneamente proporciona energía y acceso a la red cableada, y la señal de la computadora portátil se envía al monitor. Gracias a los puertos USB adicionales, también puede conectar un mouse, teclado o cámara web al monitor. Todo esto gracias a un único cable que conecta el portátil* a la base de conexión USB-C del monitor.

*Las funciones varían según las capacidades técnicas del USB-C de la computadora portátil.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	curvo
Diagonal	34", 86.4cm
Pantalla	matrix VA, acabado mate
Curvo	1500R
Resolución nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Resolucion nativa	120Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	300 cd/m²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Sincronización horizontal	30 - 185kHz
Área de visualización h x v	797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.232mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0, 3440 x 1440@ 100Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, potencia suministrada 65W)
USB HUB	x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK	x1 (Potencia suministrada 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	controlador de joystick: Pulsar (Menú), Subir, Bajar, A la izquierda (Eco), A la derecha (Reductor de luz azul), Entrada, Volumen +, Volumen -, Alimentación
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, reductor de luz azul, ACR, OD, black tuner), ajuste de imagen (ajuste de modo de vídeo, nitidez y suavidad, tecnología X-Res), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temp. de color, i-Style colour), selección de señal, ajuste de audio (volumen, silencio), menú de configuración (posición H. del OSD, posición V. del OSD, hora del OSD, idioma), extra1 (HDR, FreeSync Premium, gama HDMI, MBR), extra2 (reinicio, DDCCI, apertura de logotipo, LED, USB-C, KVM, modo de espera USB, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP, USB-C
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	56W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XCB3494WQSN-B5 A
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Bronce significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos. EPEAT Bronce es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en su país.
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	809.5 x 431 (581) x 245.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	900 x 480 x 236mm
Peso (sin caja)	9.4kg
Peso (con caja)	12.4kg
Código EAN	4948570121410

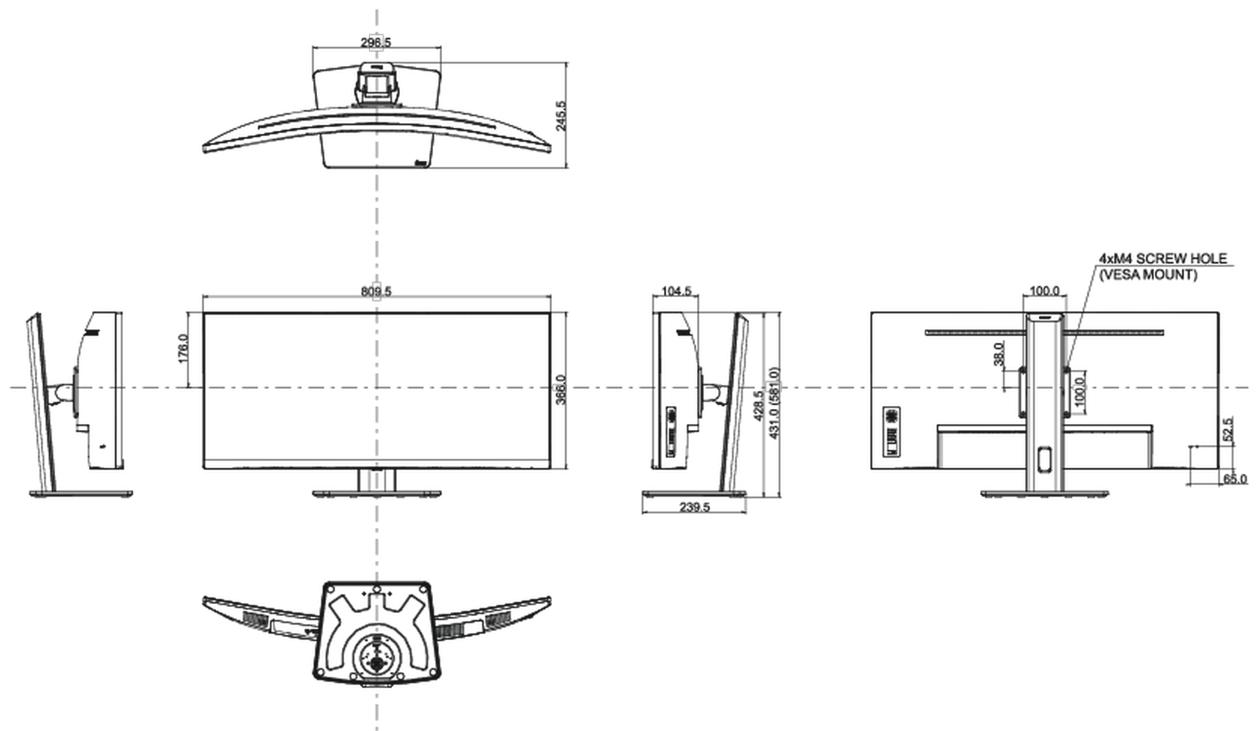

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED