




Kontrollieren Sie das Spiel mit dem 27" (68.6cm) VA-Monitor GB2795HSU Gold Phoenix mit 280Hz Bildwiederholfrequenz

Der G-Master GB2795HSU-B1 wurde entwickelt, damit Sie Ihr volles Gaming-Potenzial ausschöpfen können. Mit FreeSync-Premium für ein flüssiges, tränenfreies Gaming-Erlebnis und einer Bildwiederholfrequenz von 280Hz fühlt sich jede Bewegung schnell und flüssig an. Das 27" (68.6cm)-VA-Panel liefert klare und scharfe Bilder, während die Reaktionszeit von 0.2ms dafür sorgt, dass Sie in jedem Spiel die Nase vorn haben, ohne jemals von Ihrer Ausrüstung aufgehalten zu werden. Für zusätzlichen ergonomischen Komfort ist der Monitor mit einem höhenverstellbaren 150-mm-Standfuß ausgestattet, der sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpasst.

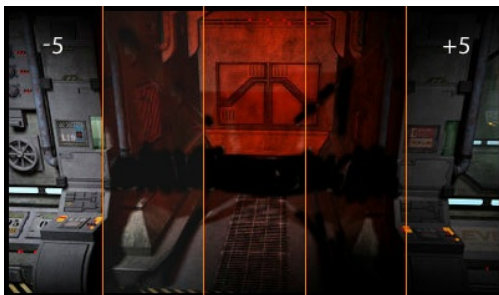

Black Tuner

Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	VA
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @280Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	4000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.2ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 292kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 1920 x 1080 @280Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz
HDR	HDR10
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Aus, Joystick (Menü, Hoch/Runter/Links/Rechts), Signalauswahl, Lautstärke+, Lautstärke -, Ein/Aus
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, Eco, Blaulichtreduzierung, Schwarzwert, Reduzierung der Bewegungsunschärfe, Gamma), Eingangsauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellung (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodus), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, 6-Achsen, Benutzerdefinierte Einstellungen), Bildeinstellung (i-Style Colour, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Reichweite, Direct-Drive-Modus), Bildanpassung (Videomodusanpassung, HDR), Sprache, Setup-Menü (OSD horizontale Position, OSD vertikale Position, OSD-Einblendzeit, Startlogo, OSD-Rotation, FreeSync Premium, Power-LED, DDC/CI, USB-Ladung), Display-Informationen, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°

Drehwinkel	90°; ° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Leistungsaufnahme	30W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	614.5 x 400.5 (550.5) x 213mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	690 x 432 x 168mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.4kg
Gewicht (inkl Verpackung)	7.5kg
EAN code	4948570124442

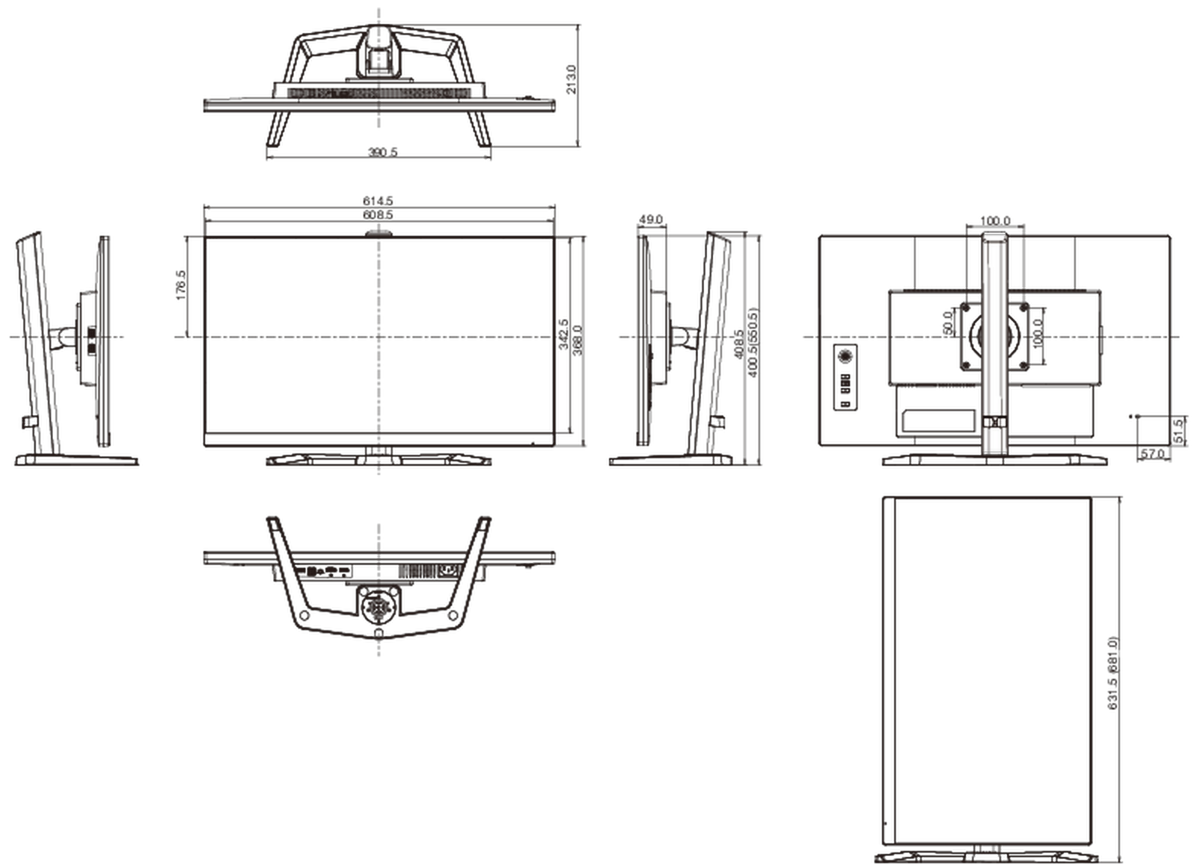

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED