


Mit dem G2445HSU mit IPS-Panel-Technologie und 1ms MPRT Reaktionszeit bist du immer einen Schritt voraus

Genieße mit dem 23.8" (60.5 cm) Gaming-Monitor G2445HSU außergewöhnliche Gaming-Erlebnisse. Dieser Monitor ist ausgestattet mit IPS-Panel-Technologie, einer Bildwiederholrate von 100Hz und einer ultraschnellen MPRT-Reaktionszeit von nur 1 ms. Dank der AdaptiveSync-Technologie und der Black Tuner-Funktion, die selbst in den dunkelsten Szenen für kristallklare Sicht sorgt, hebst du dein Gaming-Abenteuer auf die nächste Stufe.



1ms

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.

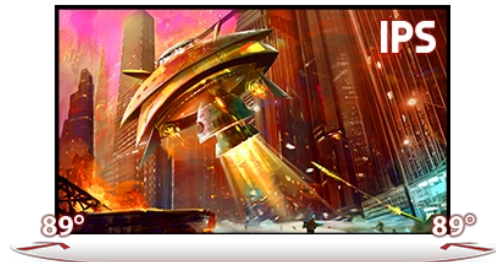

IPS TECHNOLOGIE

Dieses IPS-Panel deckt 100 % des sRGB-Farbraums ab und bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen größeren Betrachtungswinkel, was eine hochauflösende, lebendige Schlachtfeldszenen garantiert.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------|---|
| Bilddiagonale | 23.8", 60.5cm |
| Panel-Technologie | IPS, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln |
| Horizontalfrequenz | 30 - 110kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixelabstand | 0.275mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------|---|
| Video Eingang | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|------------------------------|--|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync -Unterstützung | Adaptive Sync - 1920 x 1080 @48-100Hz |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Ein/Aus, Menü, Hoch/ Rechts/ Lautstärke, Runter/ Links/ Black Tuner/ MBR/ AdaptiveSync/ Nachtmodus-Taste, Signalauswahl/ Beenden |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OD, AC, Eco, Schwarzwert, Farbsättigung, MBR, AdaptiveSync), Eingangsquelle, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzermodus, Farbeinstellungen (6-Achsen, Gamma, Blaulichtreduzierung, Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellung), Bildanpassung (i-Style Color, Scharf und Weich, RGB-Bereich, Videomodusanpassung), Sprache, Setup-Menü (OSD H.-Position, OSD V.-Position, OSD-Einblendzeit, Startlogo, LED), Display-Informationen, Abruf |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt |
| Neigungswinkel | 22° nach oben; 4° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement | ja |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|----------|--|
| Kabel | Netz, USB, HDMI |
| Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

06 STROMVERWALTUNG

| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 50 - 60V, 100/240Hz |
| Leistungsaufnahme | 18W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--|--|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 538.5 x 397 x 192.5mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 615 x 126 x 405mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 3kg |
| Gewicht (inkl Verpackung) | 4.4kg |
| EAN code | 4948570124701 |

