

55" Profesyonel 7/24 Digital Signage, 4K UHD çözünürlük ve 800 cd/m² yüksek parlaklık

4K UHD çözünürlüğe (3840x2160) sahip bu 800cd/m² yüksek parlaklıkta profesyonel geniş formatlı ekran, dinamik ve keskin içerik sunar. Canlı, ayrıntılı ve muhteşem görüntüler sağlayan bu ekran, performans ve güvenilirliğin görev açısından kritik olduğu ortamlar için mükemmeldir.

Sürekli, günün her saati ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanan LH5551UHSB, yatay ve dikey yönde kurulabilir ve kullanılabilir. İnce çerçeve ve ticari ekran VESA'ya monte edilebilir ve OSD menüsü hem kontrol düğmeleri hem de birlikte verilen uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. LH5551UHSB, işletmelere izleyicilerinin dikkatini çekmeye yardımcı olacak kolay ve etkili bir çözüm sunar.



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	54.6", 138.68cm
Diyagonal	138.68cm
Panel	IPS
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	800 cd/m ²
Statik kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	15 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	11.3mm, 11.3mm, 11.3mm
Piksel aralığı	0.315mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444) DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (Φ3.5 stereo mini)
Dijital sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (Φ3.5 stereo mini)
HDCP	evet
USB portları	x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

03 ÖZELLİKLER

Ekstra	Intel® SDM-L
Anti görüntü koruma	evet

04 MEKANİK

Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	183W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


1236.5 x 707.5 x 64.5mm

Ağırlık (kutu hariç)

26kg

EAN kodu

4948570118410

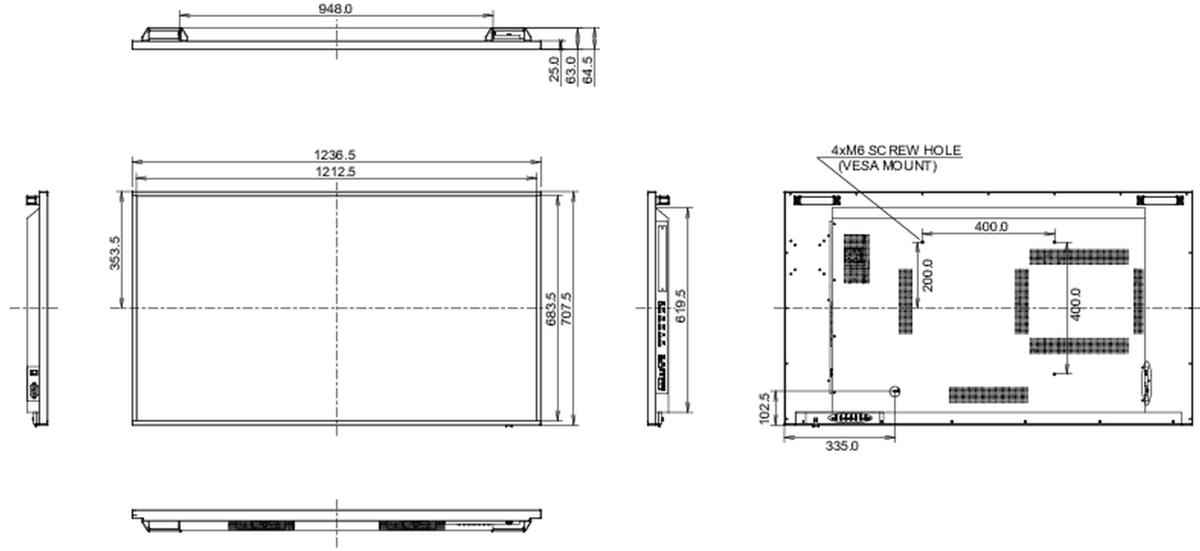

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED