



## 15,6 "Full HD PCAP 10bodový dotykový displej s otevřeným rámem s technologií IPS Panel

The ProLite TF1634MC-B8X uses projective capacitive touch technology, built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass. Featuring IPS Panel Technology and Full HD (1920x1080) resolution, it offers natural, highly accurate colours and wide viewing angles. The Touch-Through-Glass function guarantees a seamless and accurate touch response for interactive behind-glass-retail applications. In addition to the superb image quality, the screen comes with an IP65 rating, which means the screen and bezel is totally dust and water resistant, making it a perfect solution for demanding kiosk installations. For ease of integration, the TF1634MC-B8X can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK1-1](#)) making it an ideal solution for kiosk integrators and Instore Retail.



### Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



### Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Úhlopříčka monitoru	15.6", 39.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	450 cd/m <sup>2</sup>
Jas	405 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	90%
Kontrast	700:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	25ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 84kHz
Arbeitsfläche H x B	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Velikost bodů	0.179mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Through-Glass	6mm
Palm odmítnutí	ano

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ano

## 04 VLASTNOSTI

Extra	vrstva proti otiskům prstů, dotkněte se skla
Tloušťka skla	2.4mm
Tvrдость skla	7H
Ochrana proti vodě a prachu	IP65 (front)
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolní tlačítka	Menu, Nahoru / Jas, Dolů / Kontrast, Vyběr, Power

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

**Orientace** horizontální, vertikální, face-up

**VESA** 100 x 100mm

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**Kabely** napájecí, USB, HDMI, DP

**Příručky** uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

**Ostatní** AC adaptér

## 08 POWER-MANAGEMENT

**Napájecí zdroj:** externí

**Napájení** DC 12 V

**Odběr energie:** 18W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

**Předpisy** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH

**Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)** F

**REACH SVHC** nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

**Rozměry výrobku Š x V x D** 381 x 230.5 x 46mm


**Rozměry balení Š x V x D** 455 x 365 x 290mm

**Váha (bez balení)** 2.0kg

**Váha (s balením)** 3.9kg

**EAN code** 4948570118342

# ProLite TF1634MC-B8X

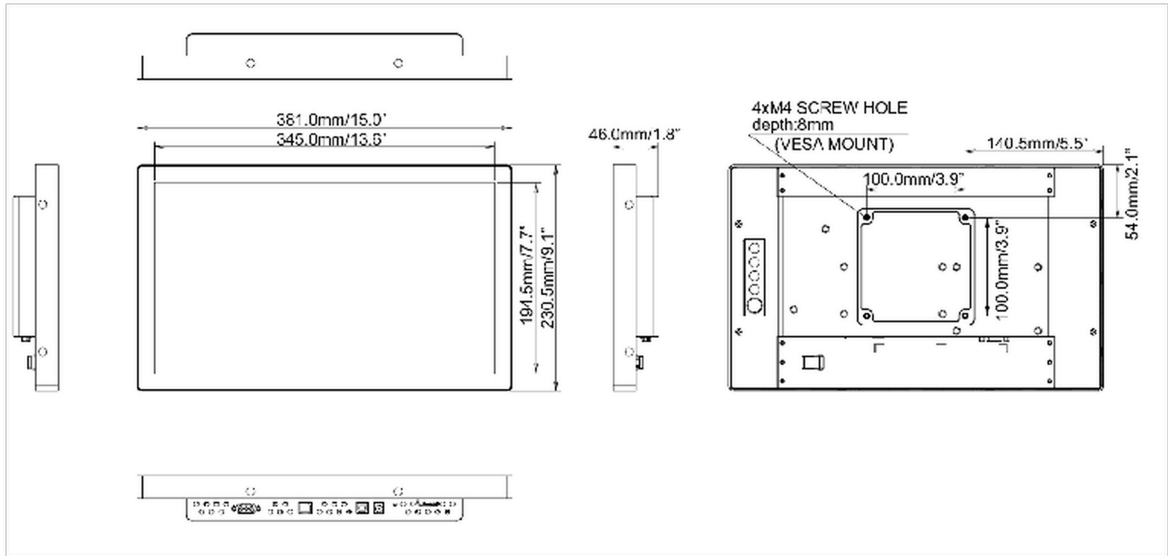

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED