




## Monitor Touchscreen (P-CAP, 10 punti tattili) da 27" con tecnologia a pannello IPS e rivestimento antiriflesso

Il monitor ProLite T2754MSC-B1AG con risoluzione Full-HD (1920x1080) e tecnologia touch P-CAP a 10 punti tattili, garantisce una risposta al tocco precisa e continua. Dotato di un pannello LCD IPS, offre eccezionali performance cromatiche e ampi angoli di visione, quindi diventa una scelta perfetta per un'ampia gamma di applicazioni interattive. Il rivestimento Anti Glare consente di evitare problemi dovuti ai riflessi e alle sorgenti luminose esterne che influenzano la riproduzione di colori, il contrasto e la nitidezza. Il suo supporto flessibile può essere posizionato in diverse angolazioni per consentire un'esperienza utente comoda ed ergonomica. Il ProLite T2754MSC-B1AG è la soluzione ideale come segnaletica interattiva, POS, una comunicazione di negozio moderna, ma anche per presentazioni interattive.



### Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.



### IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta ultra-magro
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	IPS LED, trattamento vetro AG superficiale
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn 8bit
Sincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Precisione Touch	+/- 2mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 2W
HDCP	sì
USB HUB	x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Blocco OSD	sì
------------	----

## 05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, menu, + / volume, - / eco, seleziona / uscita
Controllo utente	Aggiustamento immagine (luminosità, contrasto, eco, i-Style colore, contrasto avanzato) geometria (pixel orologio, posizione H., posizione V., aspetto), regolazione colori (gamma, temp. colore), OSD (OSD posizione H., OSD posizione V., OSD orologio, lingua, regolazione automatica spenta, attivo al tocco), extra (ripristino, seleziona ingresso, audio ingresso, logo di apertura, OverDrive, volume, regolazione automatica)

Utilità	brevettato Kensington-lock™
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECCANICA

Regolazione altezza	297,5mm
Angolo di inclinazione	5° alto; 90° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Guida	guida rapida, guida di sicurezza

## 08 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	esterno
Alimentazione	DC 19 V
Consumo energia	27W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	612 x 418.5 x 121mm
Box dimensioni L x H x P	688 x 477 x 204mm
Peso (netto)	6.6kg
Peso (lordo)	8.4kg
EAN code	4948570118632

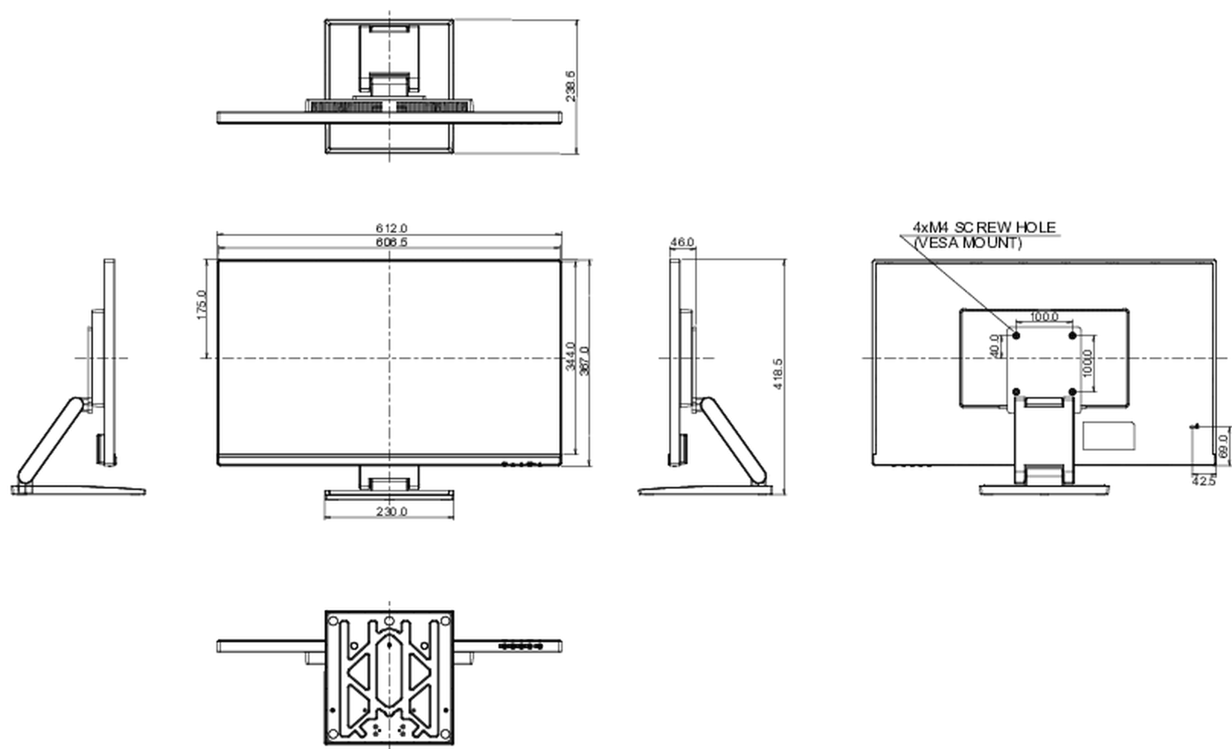

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED