



### Il G2245HSU con tecnologia IPS Panel e MPRT da 1 ms è un passo avanti

Concedetevi un'eccezionale eccellenza di gioco con il monitor G2245HSU da 21.5". Questo display vanta una tecnologia di pannello IPS all'avanguardia, una frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta MPRT di 1ms. Grazie alla tecnologia FreeSync e alla funzione Black Tuner, che garantisce una visibilità cristallina anche nelle scene più buie, le vostre avventure di gioco salgono a un livello superiore.



1ms

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e sdoppiate, per una migliore performance grafica.



100Hz

Una frequenza di aggiornamento di 100 Hz si traduce in una maggiore fluidità dell'immagine. Ciò significa che lo sfarfallio è ridotto e quindi anche l'affaticamento degli occhi è meno evidente. L'aumento della frequenza si traduce anche in transizioni più fluide tra colori contrastanti, scene di movimento più fluide sia nei film che nei giochi e persino in una riduzione dello sfarfallio del cursore del mouse.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	21.5", 54.5cm
Pannello	IPS, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 110kHz
Angolo di visione L x H	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	1920 x 1080 @48-100Hz
Extra	i-Style Colour
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, menu, su/destra/volume, giù/sinistra/Black Tuner/MBR/Adaptive Sync/modalità notturna, selezione ingresso/uscita
Controllo utente	Regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, AC, Eco, sintonizzatore nero, saturazione del colore, MBR, Adaptive Sync), sorgente d'ingresso, impostazioni audio (volume, esclusione audio), modalità utente, impostazioni colore (6 assi, gamma, riduttore luce blu, temperatura colore, preimpostazione utente), regolazione immagine (i-Style Colour, nitidezza e morbidezza, gamma RGB, regolazione modalità video), lingua, menu di impostazione (posizione OSD h., posizione OSD v., tempo OSD, logo di apertura, LED), informazioni sul display, richiamo
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 4° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 50 - 60V, 100/240Hz
Consumo energia	17W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	492 x 362 x 192mm
Box dimensioni L x H x P	564 x 122 x 380mm
Peso (netto)	2.6kg
Peso (lordo)	3.6kg
EAN code	4948570122714

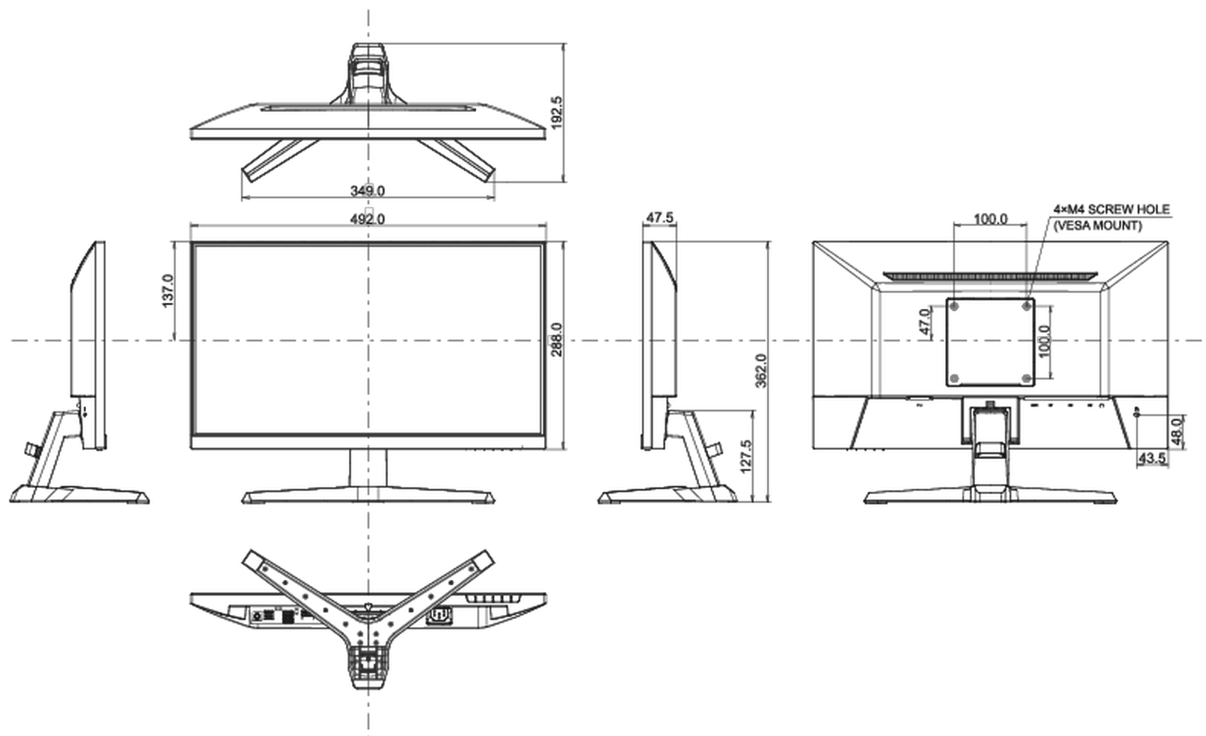

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED