



## Pantalla 27" IPS WQHD con frecuencia de actualización de 100Hz

El elegante diseño de borde a borde hace que el ProLite XU2793QS sea perfecto para configuraciones multimonitor. La matriz IPS ofrece una reproducción del color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La frecuencia de actualización de 100Hz junto con la función AdaptiveSync proporciona una mejora instantánea y tangible en la suavidad de la imagen. El XU2793QSU ofrece una resolución WQHD (2560 x 1440), lo que significa que la pantalla puede albergar casi un 77% más de información que una pantalla Full HD. Los altos valores de contraste y brillo hacen que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web. Equipado con altavoces, concentrador USB, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort, una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga ocular, hacen de este monitor de 27" una gran elección tanto para configuraciones multimonitor como para aplicaciones de oficina.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [ProLite XUB2793QS-B6](#)



### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



### QHD

Tu pantalla con la verdadera resolución QHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diseño                      | 3 lados sin bordes  |
| Diagonal                    | 27", 68.5cm   |
| Pantalla                    | IPS panel technology, acabado mate  |
| Resolución nativa           | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)  |
| Resolucion nativa           | 100Hz   |
| Relación de aspecto         | 16:9  |
| Brillo                      | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste estático          | 1300:1  |
| Contraste avanzado          | 80M:1   |
| Tiempo de respuesta (MPRT)  | 1ms   |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color            | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)  |
| Sincronización horizontal   | 30 - 151kHz   |
| Área de visualización h x v | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"   |
| Pixel pitch                 | 0.233mm   |
| Colour                      | mate, negro   |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada     | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| HDCP                    | si  |
| Conector de auriculares | si  |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|   |   |
|---|---|
| Reductor de luz azul                    | si  |
| Flicker free                            | si  |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | si  |
| Compatible con tecnología Adaptive Sync | si  |
| Extra                                   | i-Style colour  |
| OSD idioma                              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Controles                               | Alimentación , Menú, Arriba / Derecha / Volumen, Abajo / Izquierda / Color i-Style, Entrada / Salir   |
| Los controles de usuario                | ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajuste de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo de espera OSD), idioma, recuperación, varios (nitidez y suavidad, ajuste de modo de vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, LED, información de pantalla), selección de entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silenciar audio) |
| Altavoces                               | 2 x 2W  |
| Comodidad                               | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Soporte de altura regulable  | inclinación          |
| Ángulo de inclinación        | 22° arriba; 4° abajo |
| Montaje VESA                 | 100 x 100mm          |
| Sistema de gestión de cables | si                   |

05 ACCESSORIES INCLUDED

|       |  |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, HDMI, DP                |
| Otro  | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno   |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 22W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

|  |   |
|--|---|
| Certificados   | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | E   |
| REACH SVHC   | por encima de 0.1% de plomo   |

08 DIMENSIONES / PESO

|   |                     |
|---|---------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 613.5 x 435 x 189mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 688 x 125 x 465mm   |
| Peso (sin caja)                               | 4.1kg               |
| Peso (con caja)                               | 5.5kg               |
| Código EAN                                    | 4948570124114       |

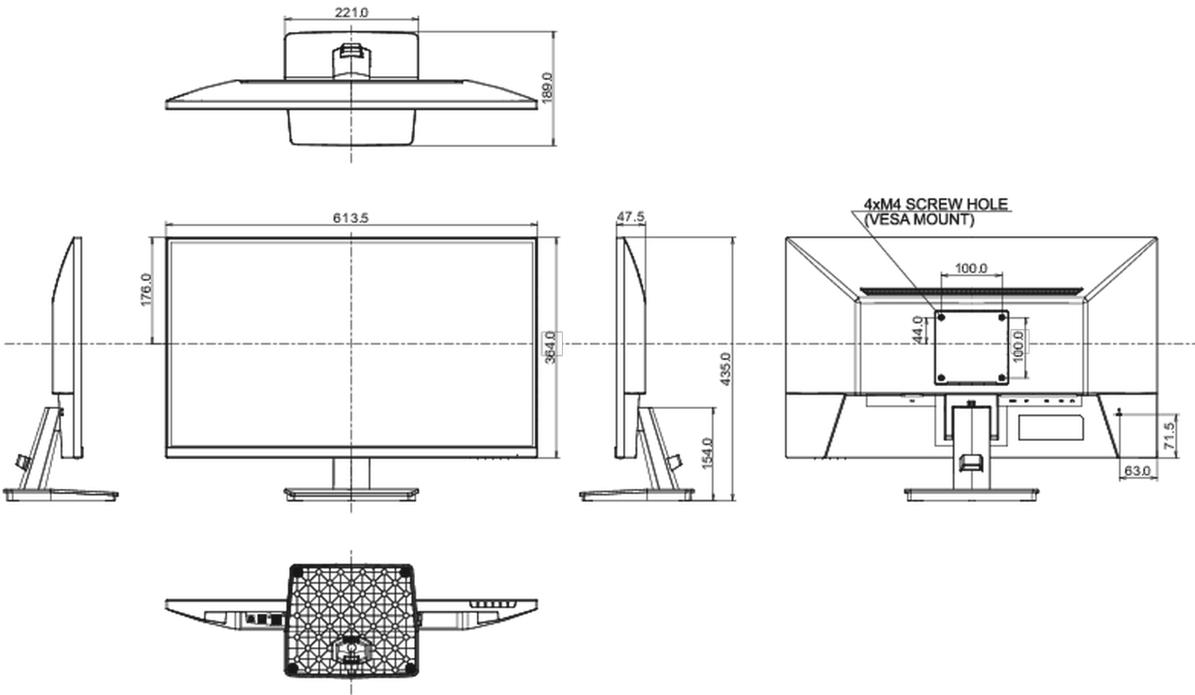

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED